TREVOS

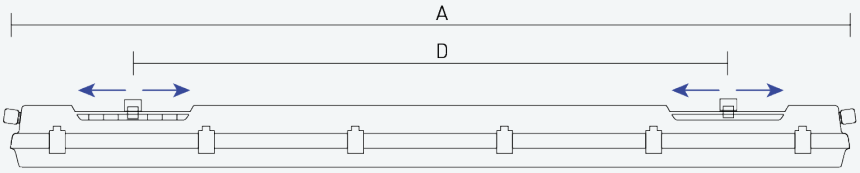
KÓD | EAN


**107101** | PRIMA 1.5ft MAX PCc 5500/840 | 8596328071010




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -40—60 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 154 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 53
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo vhodné pre vnútorné aj vonkajšie priestory s extrémnymi teplotami od -40 °C až +65 °C podľa typu
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Svietidlo pre zvýšenú teplotu okolia




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107101 | PRIMA 1.5ft MAX PCc 5500/840 | 60 | 5580 | 5190 | 33,6 | 154 | 2,0 | 1455 | 970 - 1230 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 60°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**107101** | PRIMA 1.5ft MAX PCc 5500/840 | 8596328071010





