TREVOS

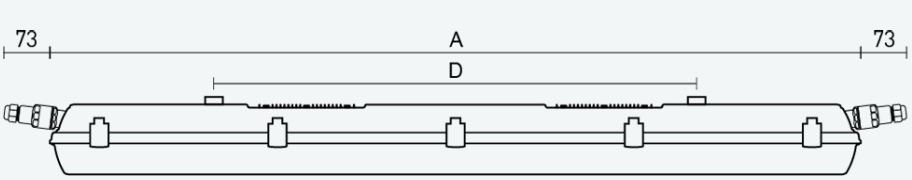
KÓD | EAN


**107810** | FUTURA 2.4ft E-CON PC Al 6400/840 ML M3hAt 2x5P | 8596328078101




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 160 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Dve vonkajšie svorkovnice s 5 pólmi, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Vonkajšia 5-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 mm² (2,5 mm² na vyžiadanie)
- Jedinečná konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 so vstavanými hliníkovými chladičmi
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107810 | FUTURA 2.4ft E-CON PC Al 6400/840 ML M3hAt 2x5P | 40 | 6520 | 6130 | 38,4 | 160 | 2,8 | 1172 | 700 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**107810** | FUTURA 2.4ft E-CON PC Al 6400/840 ML M3hAt 2x5P | 8596328078101



