TREVOS


KÓD | EAN


**107904** | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC 3F M3hAt | 8596328079047



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: 0—25 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 142 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—6000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 63
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 20
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Interiérové svietidlo pre chodby, interiéry škôl, knižnice, sociálne zariadenia, šatne, pracovné plochy a výklady
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

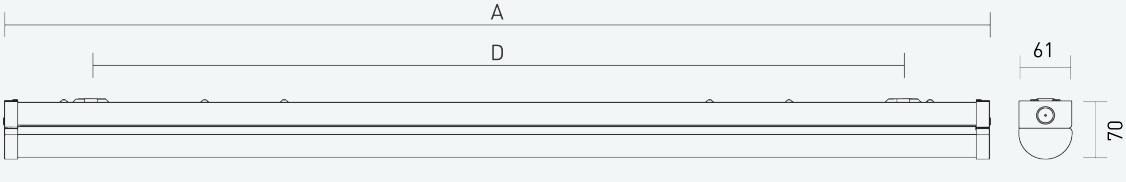


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107904 | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC 3F M3hAt | 25 | 5470 | 4930 | 34,8 | 142 | 1,7 | 1170 | 965 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 25°C | 850°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**107904** | TAURI 1.4ft 5400/840 MLC 3F M3hAt | 8596328079047



