TREVOS

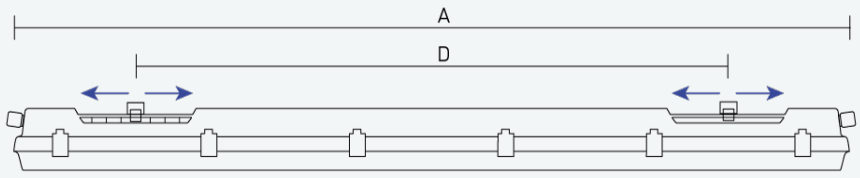
KÓD | EAN


**108328** | NANOTTICA 1.5ft VP ABS 5500/840 ML 3F M3hAt | 8596328083280




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK06
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 148 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: číry AC s nanooptikou (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Absolútna kontrola nad vyžarovaným svetlom vďaka patentovanej nanooptike. Ventilačná membrána eliminujúca vznik kondenzátu
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika medium beam (mb), optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108328 | NANOTTICA 1.5ft VP ABS 5500/840 ML 3F M3hAt | 40 | 5590 | 4920 | 33,3 | 148 | 2,4 | 1455 | 970 - 1230 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 40°C | 650°C | IK 06 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ENEC | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**108328** | NANOTTICA 1.5ft VP ABS 5500/840 ML 3F M3hAt | 8596328083280



