TREVOS

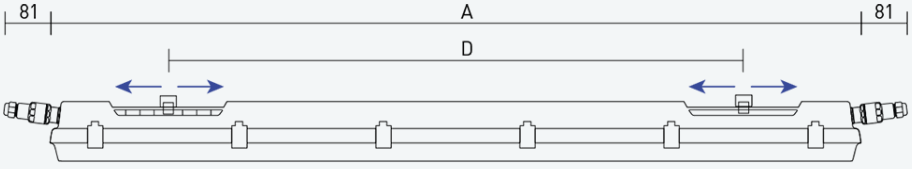
KÓD


**108505** | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]85055




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 159 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Konektory s 2-, 4- alebo 6-pólovým zapojením, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: II
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 18
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 30
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: číry PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková šesťpólová svorkovnica, 6-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Absolútna kontrola nad vyžarovaným svetlom vďaka patentovanej nanooptike
- Variabilný rozstup zavesenia 970 – 1230 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika medium beam (mb), optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 8 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108505 | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | 40 | 8020 | 7540 | 47,4 | 159 | 2,5 | 1455 | 970 - 1230 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to Ta 0°C | up to Ta 40°C | 850°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD

**108505** | NANOTTICA 1.5ft CLASS II PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]85055









