TREVOS

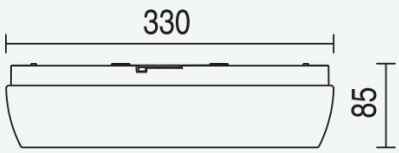
KÓD | EAN

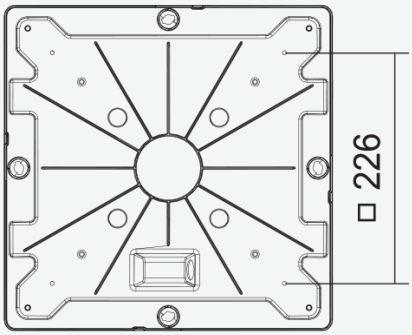
**109930** | LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt | 8596328099304




- Stupeň ochrany: IP54
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 129 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 32
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 53
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 8
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: biely polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: otočný uzáver (polyamid + 10 % sklené vlákno)
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové plastové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž pre verejné aj neverejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Digitálne stmievateľné. DALI driver s corridor funkciou, mikrovlnný senzor pohybu, záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L1 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109930 | LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt | 35 | 2540 | 2030 | 15,7 | 129 | 1,7 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP54 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 35°C | 850°C | IK10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**109930** | LINEA SQUARE SNS 2500/840 COR M3hAt | 8596328099304



