TREVOS


KÓD | EAN


110037 | NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt s | 8596328100376




- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK02
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 134 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 34
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 57
- Hodnota blikania Pst LM: 0,022
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 12
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Oceľový plech striebornej farby (RAL 9006)
- Difúzor: viacvrstvová mikropyramidová optika MPR na distribúciu svetla bez oslňovania podľa normy EN 12464-1 s UGR < 19
- Pripojenie: Bezskrutková sedempólová svorkovnica
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Optický kryt s viacvrstvovou mikropyramidovou optikou (MPR) s UGR < 19
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

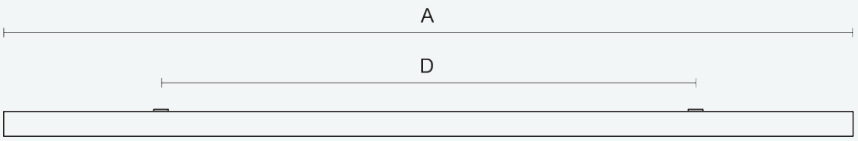





Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110037	NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt s	5650	4410	32,9	134	6,4	1180	1030

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta 0°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

110037 | NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt s | 8596328100376





