TREVOS

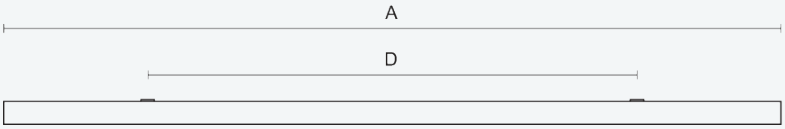
KÓD | EAN


**110044** | NAOS 2.5ft 8000/840 DALI M3hAt | 8596328100444




- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK02
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 143 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 0,022
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Obojstranne pieskovaný akrylát (PMMA)
- Pripojenie: Bezskrutková sedempólová svorkovnica
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného PMMA
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110044 | NAOS 2.5ft 8000/840 DALI M3hAt | 8330 | 6910 | 48,3 | 143 | 5,8 | 1460 | 1310 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta 0°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**110044** | NAOS 2.5ft 8000/840 DALI M3hAt | 8596328100444



