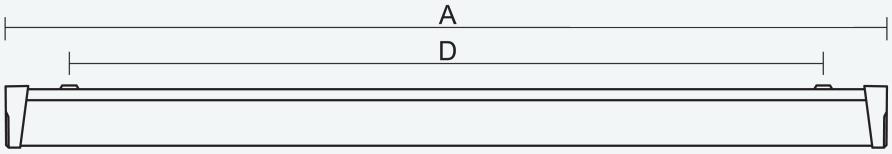
TREVOS


KÓD **110106** | BELTR LED 1.5ft 4000/840 M3hAt | EAN 8596328101069




- Stupeň ochrany: IP44
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 134 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž s možnosťou prepojenia do radu pre verejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)




| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110106 | BELTR LED 1.5ft 4000/840 M3hAt | 4180 | 3390 | 25,3 | 134 | 2,0 | 1450 | 1000 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**110106** | BELTR LED 1.5ft 4000/840 M3hAt | 8596328101069







