TREVOS

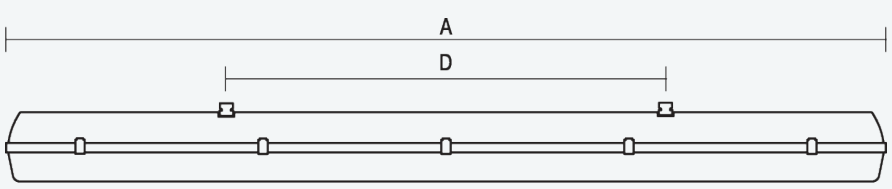
KÓD | EAN


**110493** | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 16000/840 DALI 3F | 8596328104930




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 151 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20×1,5, ATEX
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 7
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 12
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 3 (zóna 2/21)
- Použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Definovanie pozri montážny návod a certifikát
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110493 | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 16000/840 DALI 3F | 40 | 16100 | 14010 | 92,7 | 151 | 4,9 | 1572 | 940 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | Ex

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**110493** | PRIMA LED Ex 2/21 2.5ft PCc 16000/840 DALI 3F | 8596328104930



