TREVOS


KÓD | EAN

111484 | AURIX M 28000/840 DALI A60 | 8596328114847



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 100000 hodín / L70 @25°C
- Účinnosť svietidla: 178 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Trieda ochrany: I
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníková zliatina čiernej farby (RAL 9011)
- Difúzor: Číre PMMA s integrovanou optikou
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Trojžilovým káblom 1,5 m CYSY 3×1 mm²
- Svietidlo do priemyselného prostredia na inštaláciu na vysoké stropy bez nebezpečenstva výbuchu plynov, prachov a horľavých pár
- Vhodné pre vysoké haly, športoviská, reklamné plochy, vonkajšie aj interiérové priemyselné objekty.
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

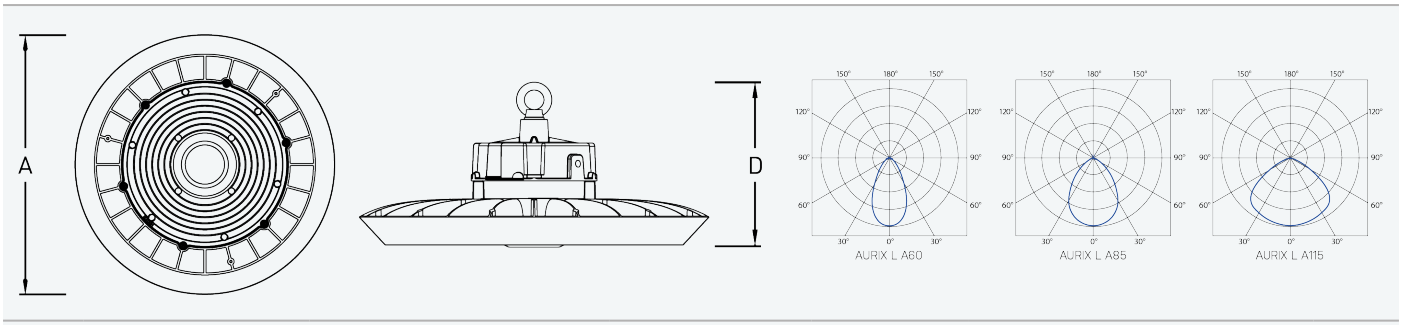

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]
111484	AURIX M 28000/840 DALI A60	50	28040	26640	149,5	178	2,1	305

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 850°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

111484 | AURIX M 28000/840 DALI A60 | 8596328114847



