
TREVOS


KÓD | EAN


112339 | SIRIS SQUARE 7000/840 DALI MC M3hAt FRAME | 8596328123399

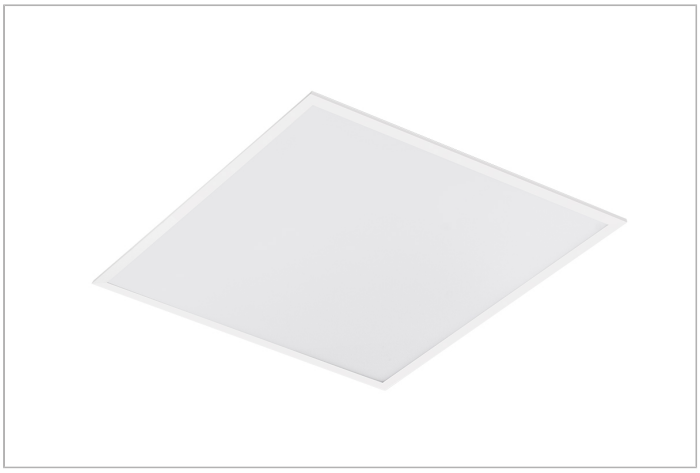

- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK04
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 153 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 64
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 64
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový profil bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Mikropyramída (PS), UV stabilná, nárazuvzdorná
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: do kompaktného skrutkovača so sponou s odľahčením ťahu
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Svietidlo je určené na inštaláciu do rastrových podhľadov M600
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

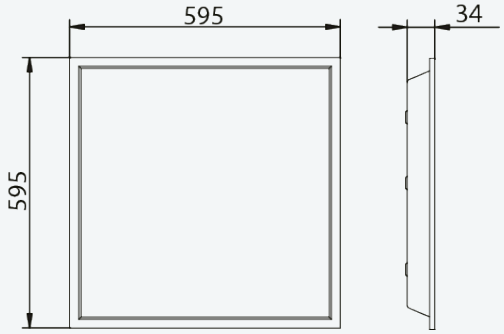



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]
112339	SIRIS SQUARE 7000/840 DALI MC M3hAt FRAME	35	7000	6020	39,3	153	2,0

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to t_a 0°C | up to t_a 35°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112339 | SIRIS SQUARE 7000/840 DALI MC M3hAt FRAME | 8596328123399







