
TREVOS


KÓD | EAN

**112341** | SIRIS 7000/840 DALI MC FRAME | 8596328123412

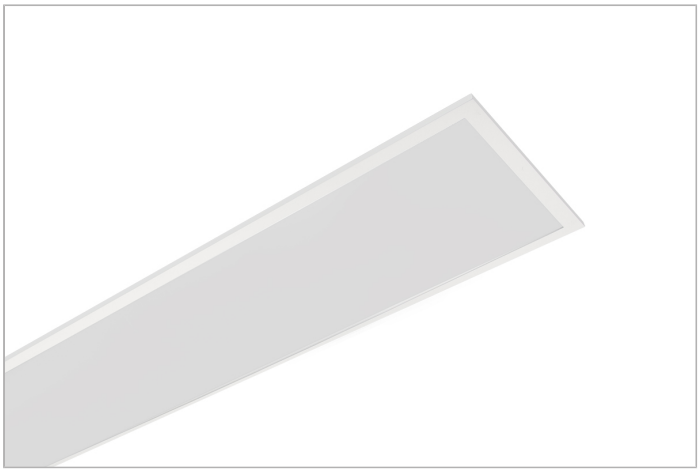

- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK04
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 153 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 64
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 64
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový profil bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Mikropyramída (PS), UV stabilná, nárazuvzdorná
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: do kompaktného skrutkovača so sponou s odľahčením ťahu
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Svietidlo je určené na inštaláciu do rastrových podhľadov
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

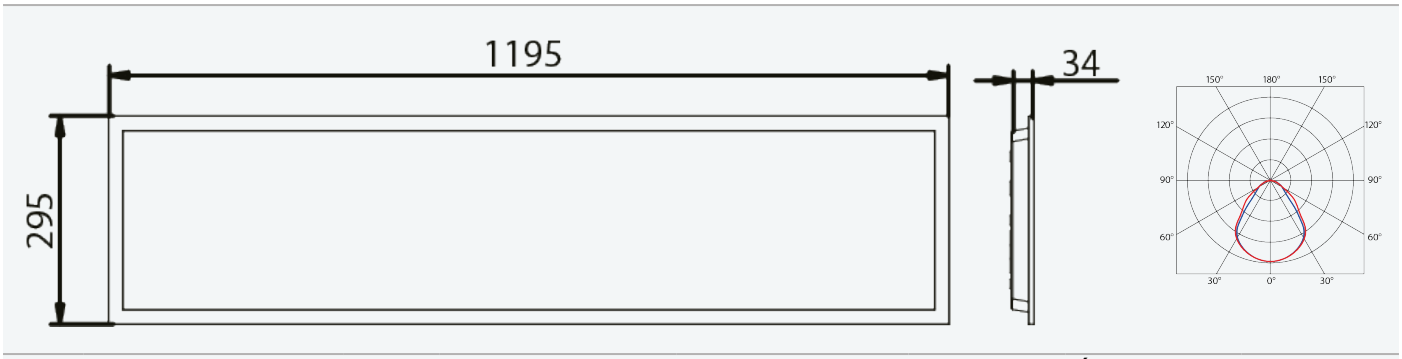


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112341 | SIRIS 7000/840 DALI MC FRAME | 35 | 7000 | 6020 | 39,3 | 153 | 1,8 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta -25°C | up to ta 35°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**112341** | SIRIS 7000/840 DALI MC FRAME | 8596328123412









