TREVOS


KÓD | EAN

112363 | T-LINE 08 1570/840 DALI ML 30D M3hAt | 8596328123634



- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 200 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 27
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 32
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,98
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Oceľový plech bielej farby (RAL 9016)
- Difúzor: Číre PMMA, UV stabilný, s optikou na plošné osvetlenie
- Pripojenie: Bezskrutková osempólová svorkovnica
- Interiérové závesné svietidlo s príslušenstvom pre rôzne možnosti konfigurácie inštalácie samostatne alebo v zostavách
- Príslušenstvo nie je súčasťou svietidla. Je potrebné ho doobjednať samostatne
- Číre PMMA s integrovanou optikou s Fresnelovými šošovkami, uhol 30°
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 800 lm)

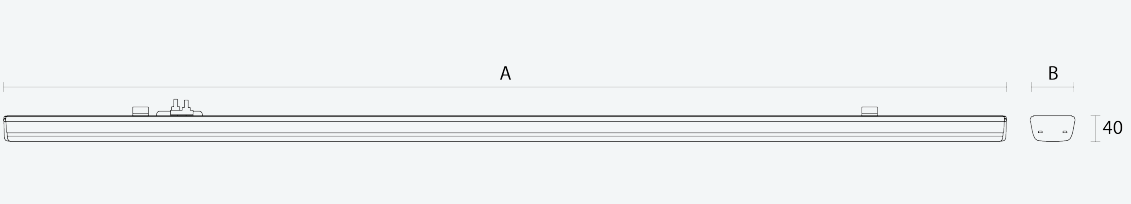

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	B [mm]
112363	T-LINE 08 1570/840 DALI ML 30D M3hAt	40	14170	13890	69,4	200	1,9	1500	76

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to Ta 0°C | up to Ta 40°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112363 | T-LINE 08 1570/840 DALI ML 30D M3hAt | 8596328123634