TREVOS

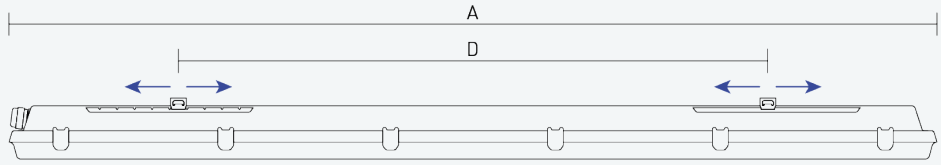
KÓD | EAN


**112391** | SIMPLIA M1200 4400/840 DALI | 8596328123917




- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 136 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 47
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Zámky z nehrdzavejúcej ocele
- Tesnenie: Silikónové tesnenie
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup zavesenia 570 – 960 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112391 | SIMPLIA M1200 4400/840 DALI | 40 | 4440 | 32,6 | 136 | 1,9 | 1170 | 570-960 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**112391** | SIMPLIA M1200 4400/840 DALI | 8596328123917



