
TREVOS


KÓD **112393** | SIMPLIA M1200 4400/840 DALI 1F | EAN 8596328123931




- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 136 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 47
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Zámky z nehrdzavejúcej ocele
- Tesnenie: Silikónové tesnenie
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo odolávajúce prachu, vlhkosti a striekajúcej vode, vhodné pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory
- Variabilný rozstup zavesenia 570 – 960 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

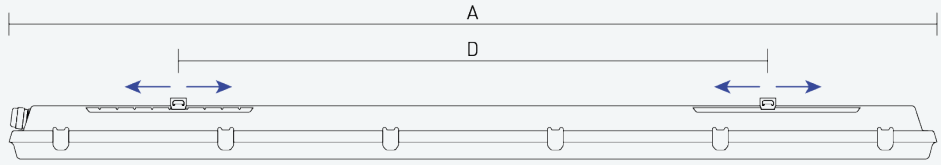





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
112393	SIMPLIA M1200 4400/840 DALI 1F	40	4440	32,6	136	2,0	1170	570-960

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to Ta -25°C | up to Ta 40°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112393 | SIMPLIA M1200 4400/840 DALI 1F | 8596328123931



