TREVOS


KÓD | EAN


112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215



- Stupeň ochrany: IP44
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L70 @25°C
- Účinnosť svietidla: 109 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 3500—5000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: II
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 106
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 106
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový plech bielej farby (RAL 9010)
- Difúzor: Opalizované PMMA
- Reflektor: Hliníkový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Do drivera
- Zapustené bodové svietidlo s výkonným LED modulom pre kancelárie, spoločenské a reprezentatívne priestory, sály, chodby
- Opalizované PMMA a leštený hliníkový reflektor
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

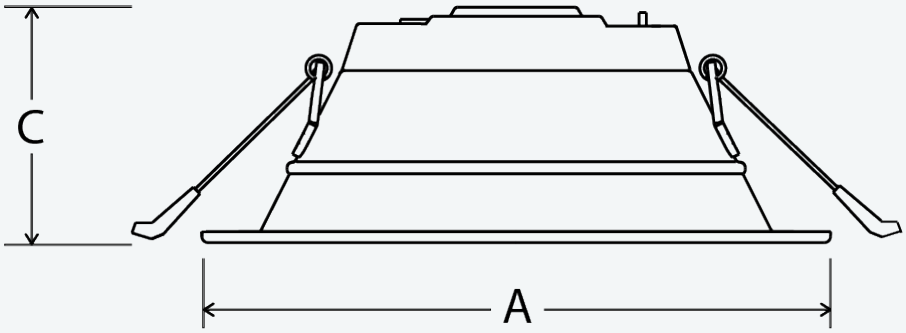



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	C [mm]
112621	UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt	35	1410	1080	9,9	109	0,5	113	49

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to 0°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L70 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215







