TREVOS


KÓD | EAN


11270 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 4400/840 DALI | 8590515112708




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 161 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Translucentný ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Jedinečná konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 so vstavanými hliníkovými chladičmi
- Svietidlo so zvýšenou účinnosťou s LED modulmi odolnými proti síre
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

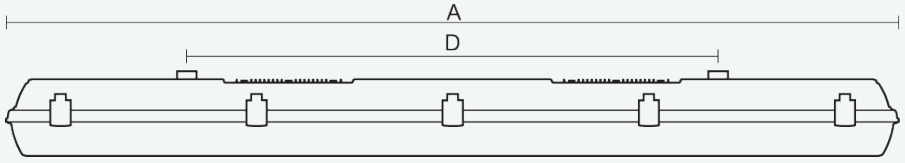





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
11270	FUTURA 2.2ft SR ABS Al 4400/840 DALI	45	4920	4480	27,8	161	1,6	612	475

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 45°C | 650°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE



MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA


TREVOS


KÓD | EAN

11270 | FUTURA 2.2ft SR ABS Al 4400/840 DALI | 8590515112708



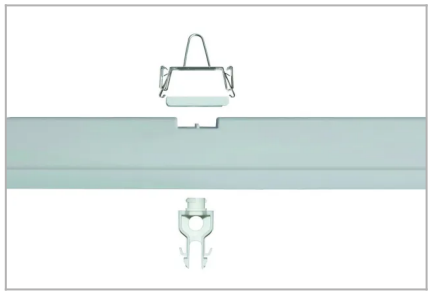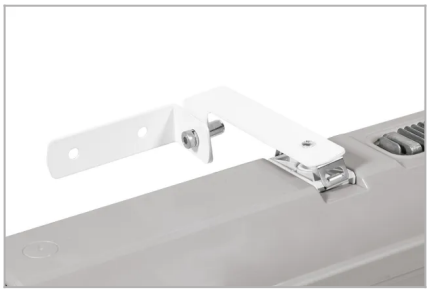

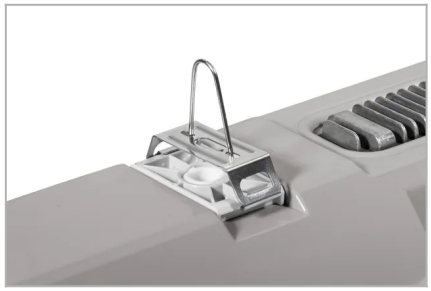

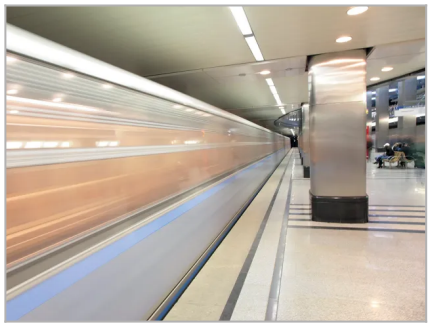TREVOS www.trevos.cz

7.11.2026