TREVOS


KÓD | EAN


11471 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x60 PC 1F | 8590515114719




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Účinnosť svietidla: 101 lm/W
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové (SBS)
- Trieda ochrany: I

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Čírý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica, 3-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory pre retrofit zdroje (LED TUBE)
- Celkový svetelný tok svietidla a príkon sa počítajú so žiarivkami Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m

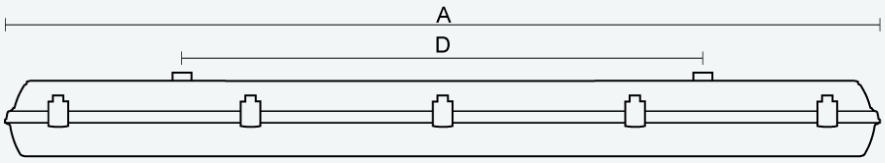





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
11471	PRIMA LED TUBE SLIM 2x60 PC 1F	35	1600	1540	15,2	101	1,1	662	350

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 1F

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

11471 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x60 PC 1F | 8590515114719



