TREVOS

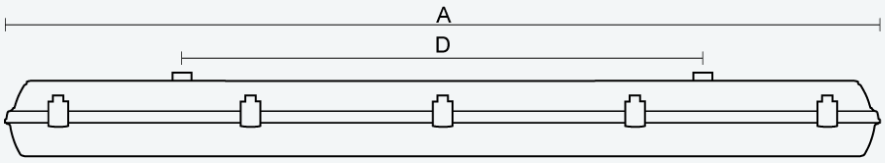
KÓD | EAN


**11496** | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 3F | 8590515114962




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Účinnosť svietidla: 101 lm/W
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové (SBS)
- Trieda ochrany: I

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Číry PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo pre priemyselné vnútorné aj vonkajšie zastrešené priestory pre retrofit zdroje (LED TUBE)
- Celkový svetelný tok svietidla a príkon sa počítajú so žiarivkami Osram SubstiTUBE T8 EM Value
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11496 | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 3F | 35 | 3400 | 3260 | 32,4 | 101 | 2,2 | 1272 | 700 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -25°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 3F

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

**11496** | PRIMA LED TUBE SLIM 2x120 PCc 3F | 8590515114962



