TREVOS


KÓD | EAN

12270 | NYX R AP M3hAt | 8590515122707



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Trieda ochrany: II
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Biely polykarbonát
- Difúzor: Číry polykarbonát, UV stabilný, s optikou na plošné osvetlenie
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo pre núdzové osvetlenie chodieb a kancelárií
- Možnosť pre netrvalé núdzové (SE) osvetlenie
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3

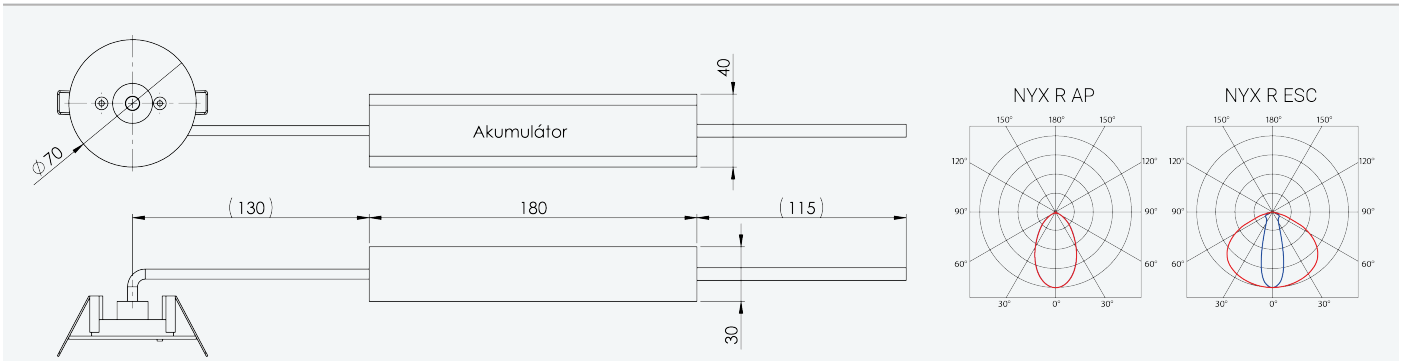

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Hmotnosť netto: [kg]
12270	NYX R AP M3hAt	40	110	110	3,0	0,2

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

12270 | NYX R AP M3hAt | 8590515122707



