TREVOS


KÓD | EAN


12277 | EPIGONI M3hDA | 8590515122776



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Trieda ochrany: I
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Biely polykarbonát
- Difúzor: Opalizované sklo (PL), UV stabilné
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo pre núdzové a orientačné osvetlenie chodieb, kancelárií, skladov, výrobných hál
- Možnosť zapojenia pre trvalé (SA) aj núdzové (SE) osvetlenie
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3

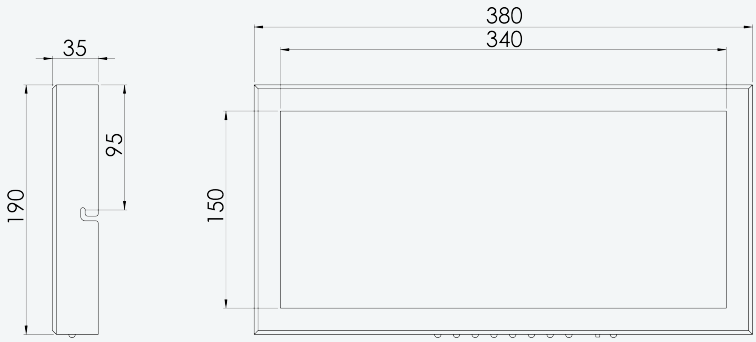



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Príkon svietidla: [W]	Hmotnosť netto: [kg]
12277	EPIGONI M3hDA	40	3,5	1,2

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

12277 | EPIGONI M3hDA | 8590515122776





