TREVOS

KÓD

12278 | ERYX M3hAt


EAN

8590515122783



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Trieda ochrany: II
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Biely polykarbonát
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Svietidlo pre núdzové a orientačné osvetlenie chodieb, kancelárií, skladov, výrobných hál
- Možnosť zapojenia pre trvalé (SA) aj núdzové (SE) osvetlenie
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3

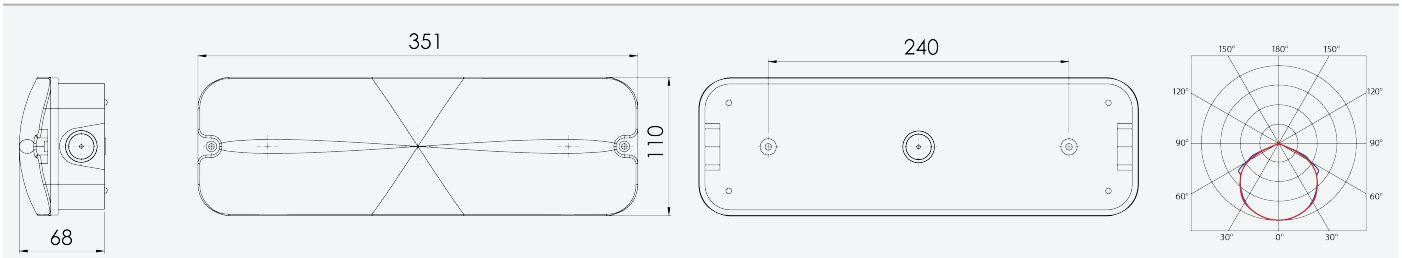

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Teplota okolia: [°C]	Hmotnosť netto: [kg]
12278	ERYX M3hAt	40	0—40	0,5

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to t_a 0°C | up to t_a 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

12278 | ERYX M3hAt | 8590515122783









