TREVOS

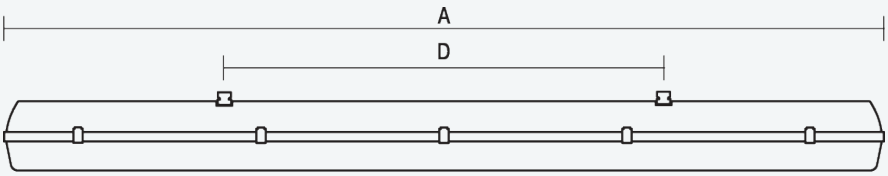
KÓD | EAN


**12687** | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 3F M3hAt | 8590515126873




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: 5—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 151 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20×1,5, ATEX
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 3 (zóna 2/22)
- Použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Definovanie pozri montážny návod a certifikát
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)



| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12687 | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 3F M3hAt | 40 | 11260 | 9800 | 64,7 | 151 | 4,8 | 1572 | 940 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to $t_a$ 40°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | EAC | Ex | ■

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | EAC | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**12687** | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 11000/840 3F M3hAt | 8590515126873







