TREVOS


KÓD | EAN


12693 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8590515126934




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: 5—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 144 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20×1,5, ATEX
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 15
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 25
- účinník: 0,95
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo certifikované pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu plynov, prachov a horľavých pár, skupina II, kategória 3 (zóna 2/22)
- Použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Definovanie pozri montážny návod a certifikát
- Optimálna montážna výška svietidla 3 až 8 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

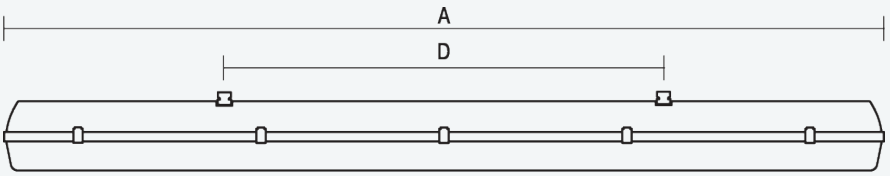





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
12693	PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt	45	4520	3930	27,3	144	3,8	1272	700

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to t_a 45°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | EAC | Ex | ■

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | EAC | ATEX | CNBOP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

12693 | PRIMA LED Ex 1.4ft PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8590515126934







