TREVOS


KÓD | EAN


14425 | PIXEL LED 20800/840 SM | 8590515144259



- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -35—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 100000 hodín / L70 @25°C
- Účinnosť svietidla: 136 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: II
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: zliatina hliníka antracitovej farby (RAL 7039)
- Difúzor: tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: symetrický (SM)
- Pripojenie: skrutková trojpólová pre prierez vodičov max. 4 mm²
- Súčasťou svietidla je držiak na stĺp ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)

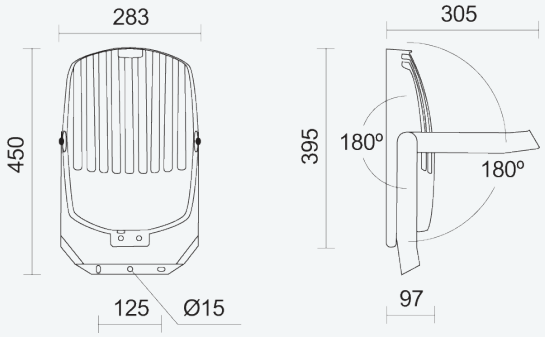



Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]
14425	PIXEL LED 20800/840 SM	20800	19030	140,2	136	6,4

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -35°C | up to ta 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

14425 | PIXEL LED 20800/840 SM | 8590515144259



