TREVOS


KÓD | EAN

22435 | SB LED 1.4ft 4400/840 | 8590515224357



- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 143 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 20
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Hliníkový profil bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Interiérové svietidlo pre sociálne zariadenia, kuchynské linky, šatne, pracovné plochy a výklady
- S integrovaným vypínačom v bočnom plastovom viečku
- Posuvné dištančné diely na upevnenie svietidla
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)

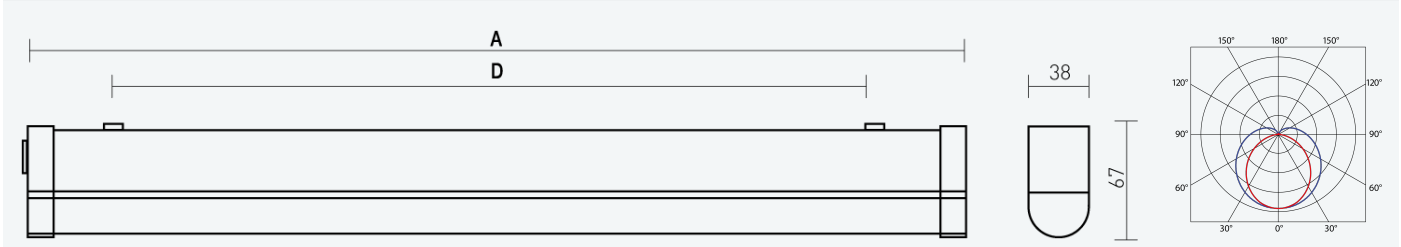

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
22435	SB LED 1.4ft 4400/840	35	4670	4250	29,8	143	1,0	1150	1020

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 650°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

22435 | SB LED 1.4ft 4400/840 | 8590515224357







