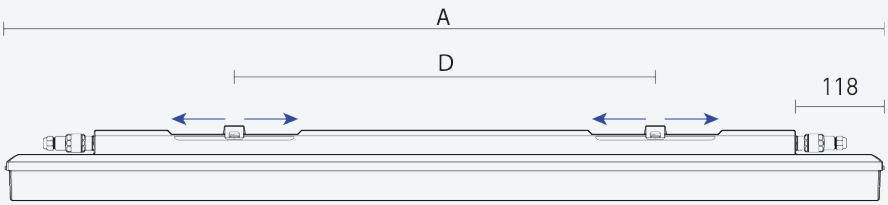
TREVOS


KÓD **31681** | INNOVA 1.4ft NB ABS 6400/840 DALI 1x5P | EAN 8590515316816




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 149 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vonkajšia svorkovnica s 5 pólmi, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 15
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Tmavosivý ABS (vysoká chemická odolnosť, UV stabilita, RAL 7001)
- Difúzor: Číre ABS, s Fresnelovými šošovkami Narrow Beam (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: Vonkajšia 5-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 mm² (2,5 mm² na vyžiadanie)
- Plne automatizovaná 100 % kontrola funkčnosti a tesnosti vo výrobe, ventilačná membrána eliminujúca vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilný rozstup zavesenia 420 – 700 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Úzka vyžarovacia charakteristika Narrow Beam (NB), optimálna montážna výška svietidla 8 až 12 m
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)
- Vonkajšia svorkovnica na pripojenie napájacieho kábla – systém PLUG and PLAY




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31681 | INNOVA 1.4ft NB ABS 6400/840 DALI 1x5P | 45 | 6500 | 5720 | 38,5 | 149 | 1,6 | 1175 | 420 - 700 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 45°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | ESČ | HACCP | DLG

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | ESČ | HACCP | DLG | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**31681** | INNOVA 1.4ft NB ABS 6400/840 DALI 1x5P | 8590515316816





