TREVOS


KÓD | EAN

**31756** | INNOVA 1.5ft TRS PC 8000/840 2x3P | 8590515317561




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 147 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Dve vonkajšie svorkovnice s 3 pólmi, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Číry PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Difúzor: Číry PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003), modifikovaný pre nepriame osvetlenie
- Pripojenie: Vonkajšia 3-pólová svorkovnica, prierez vodiča 1,5 mm² (2,5 mm² na vyžiadanie)
- Plne automatizovaná 100 % kontrola funkčnosti a tesnosti vo výrobe, ventilačná membrána eliminujúca vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilný rozstup zavesenia 700 – 980 mm, podpora inštalácie svietidla aj na pôvodnú konštrukciu zavesenia
- Základná vyžarovacia charakteristika, optimálna montážna výška svietidla do 6 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Vonkajšia svorkovnica na pripojenie napájacieho kábla – systém PLUG and PLAY

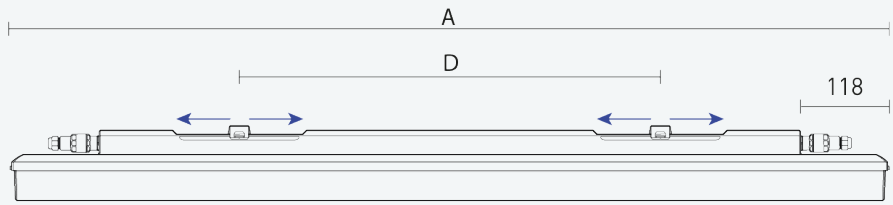







| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31756 | INNOVA 1.5ft TRS PC 8000/840 2x3P | 45 | 8020 | 6980 | 47,4 | 147 | 1,9 | 1455 | 700 - 980 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 45°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test | ESČ | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | ESČ | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**31756** | INNOVA 1.5ft TRS PC 8000/840 2x3P | 8590515317561







