TREVOS

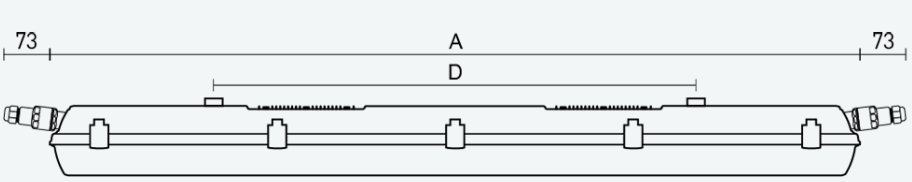
KÓD | EAN


**47631** | FUTURA 2.5ft CLASS II PC 8000/840 1F | 8590515476312




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 162 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Konektory s 2-, 4- alebo 6-pólovým zapojením, prierez vodiča 1,5 alebo 2,5 mm²
- Trieda ochrany: II
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 16
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 27
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % sklené vlákno
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková dvojpólová svorkovnica, 2-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47631 | FUTURA 2.5ft CLASS II PC 8000/840 1F | 50 | 8330 | 7830 | 48,3 | 162 | 3,0 | 1452 | 940 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA

CE HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**47631** | FUTURA 2.5ft CLASS II PC 8000/840 1F | 8590515476312





