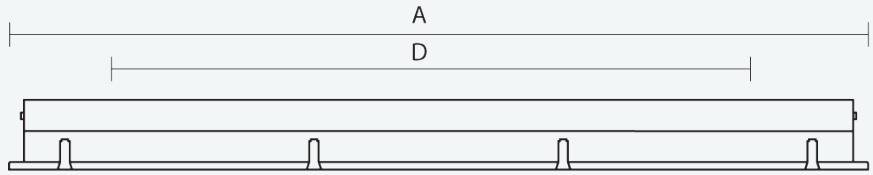
TREVOS


KÓD **50630** | ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 DALI | EAN 8590515506309




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -25—45 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 123 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: mosadzné M18×1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 50
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 85
- Hodnota blikania Pst LM: 0,091
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý hliníkový profil, povrchová úprava práškovou farbou
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Polyuretán (PUR) v drážke telesa
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Chemicky odolné priemyselné prachotesné a vodotesné svietidlo z lakovanej hliníkovej zliatiny
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50630 | ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 DALI | 45 | 2360 | 1790 | 14,6 | 123 | 2,3 | 624 | 534 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -25°C | up to Ta 45°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | CB test

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | CB | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**50630** | ALUMAX LED 1.2ft 2200/840 DALI | 8590515506309