TREVOS


KÓD | EAN


54540 | BELTR LED 2.1ft NM3hAt | 8590515545407




- Stupeň ochrany: IP44
- Teplota okolia: 5—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK08
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 133 lm/W
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 100
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 170
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž s možnosťou prepojenia do radu pre verejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

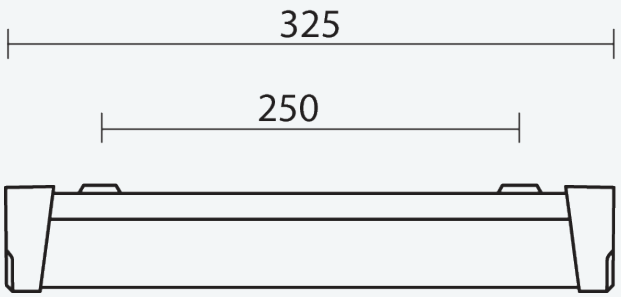

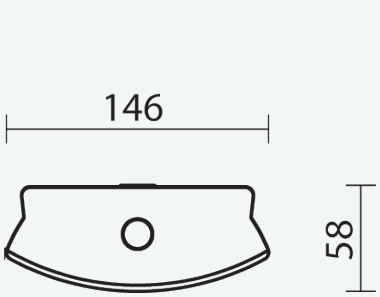



Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Hmotnosť netto: [kg]
54540	BELTR LED 2.1ft NM3hAt	500	440	3,3	1,4

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to ta 40°C | IK 08 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

54540 | BELTR LED 2.1ft NM3hAt | 8590515545407

