TREVOS


KÓD | EAN


62444 | FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt | 8590515624447




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: 5—50 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 133 lm/W
- Káblové priechodky: skrutkovacie M20x1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 100
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 170
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita, RAL 7035)
- Difúzor: Translucentný PC (vysoká mechanická odolnosť, UV stabilita)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: nehrdzavejúca oceľ + polyamid
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Konštrukcia svietidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66
- Optimálna montážna výška svietidla 3,5 až 10 m
- Záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre netrvalé núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

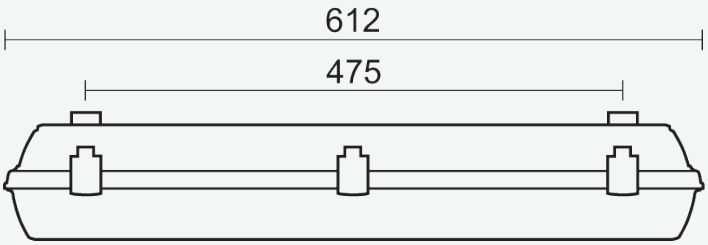





Kód	Typ	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Hmotnosť netto: [kg]
62444	FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt	440	3,3	1,5

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta 50°C | IK10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE | HACCP

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | HACCP

TREVOS

KÓD | EAN

62444 | FUTURA 2.2ft PCc 3F NM3hAt | 8590515624447









