
TREVOS


KÓD | EAN


**63153** | LINEA 1.4ft 3200/840 DALI | 8590515631537

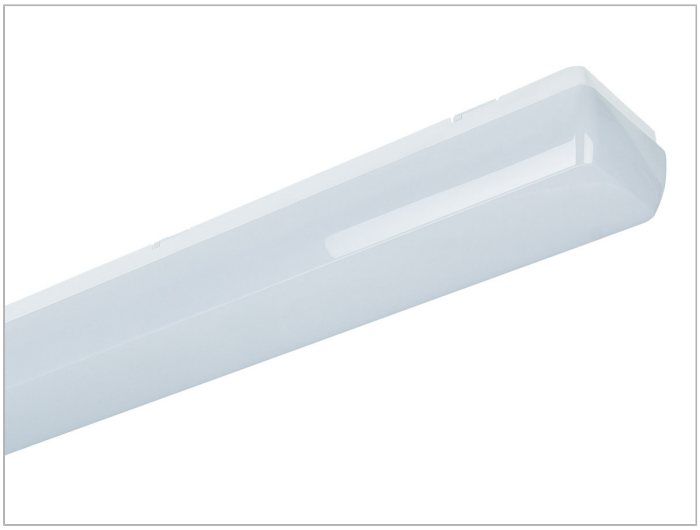

- Stupeň ochrany: IP54
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 136 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 85
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 10
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C


- Základňa: biely polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: otočný uzáver (polyamid + 10 % sklené vlákno)
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové plastové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž pre verejné aj neverejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)

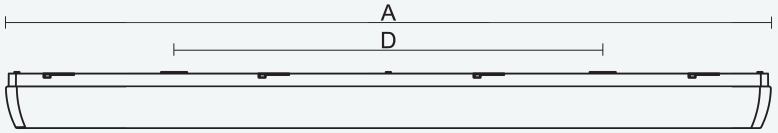








| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63153 | LINEA 1.4ft 3200/840 DALI | 3260 | 2740 | 20,1 | 136 | 2,0 | 1160 | 650 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**63153** | LINEA 1.4ft 3200/840 DALI | 8590515631537









