
TREVOS


KÓD | EAN

63251 | LINEA 2.4ft SNS 6400/840 ML | 8590515632510

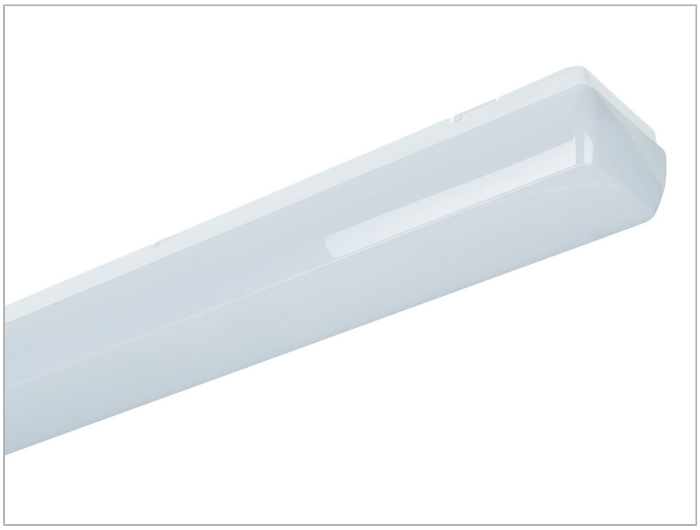

- Stupeň ochrany: IP54
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 139 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 25
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 38
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: biely polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Difúzor: translucentný polykarbonát (PC), UV stabilný, nárazuvzdorný
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: otočný uzáver (polyamid + 10 % sklené vlákno)
- Tesnenie: Polyuretán (PUR), vypenená drážka základne
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Prisadené interiérové plastové svietidlo na stropnú alebo nástennú montáž pre verejné aj neverejné priestory
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), mikrovlnný senzor pohybu

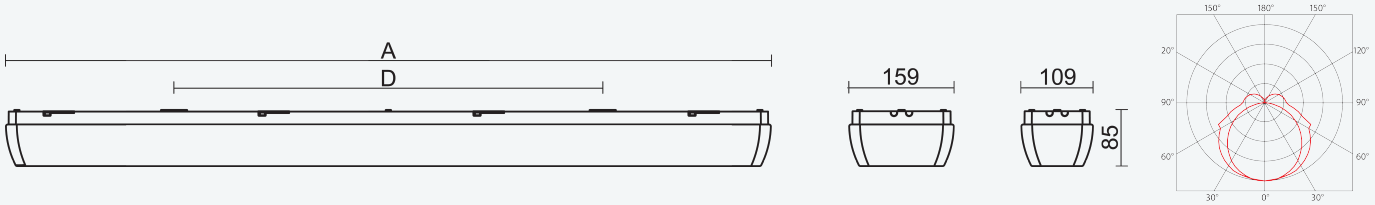

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
63251	LINEA 2.4ft SNS 6400/840 ML	35	6520	5350	38,4	139	2,5	1160	650

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP54 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

63251 | LINEA 2.4ft SNS 6400/840 ML | 8590515632510







