TREVOS


KÓD | EAN


74825 | CANOPUS ES 26000/840 DALI M3hAt | 8590515748259



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: 0—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 200000 hodín / L90 @25°C
- Účinnosť svietidla: 166 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Svorník: prepojovací konektor, kábel 0,4 m
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 5
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 8
- účinník: 0,95
- Celkové harmonické skreslenie: 8
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: B

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Tesnenie: EPDM nalepené na základňu svietidla
- Pripojenie: Prepojovací konektor, kábel 0,4 m
- Svietidlo do priemyselného prostredia na inštaláciu na vysoké stropy bez nebezpečenstva výbuchu plynov, prachov a horľavých pár
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

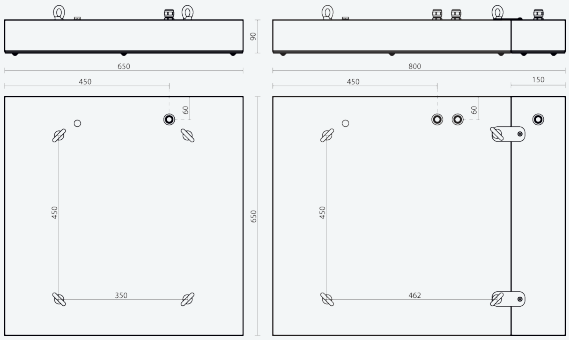



Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]
74825	CANOPUS ES 26000/840 DALI M3hAt	29930	24540	148,0	166	12,1

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to ta 0°C | up to ta 35°C | 850°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | BALLPROOF | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

74825 | CANOPUS ES 26000/840 DALI M3hAt | 8590515748259





