TREVOS


KÓD | EAN


79716 | ALUMAX LED 2.4ft MAX 8800/840 DALI 3F | 8590515797165




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—65 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 129 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: mosadzné M18×1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 18
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 30
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,98
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 8
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý hliníkový profil, povrchová úprava práškovou farbou
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Polyuretán (PUR) v drážke telesa
- Pripojenie: bezskrutková sedempólová svorkovnica, 7-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Chemicky odolné priemyselné prachotesné a vodotesné svietidlo z lakovanej hliníkovej zliatiny
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)
- Svietidlo pre zvýšenú teplotu okolia

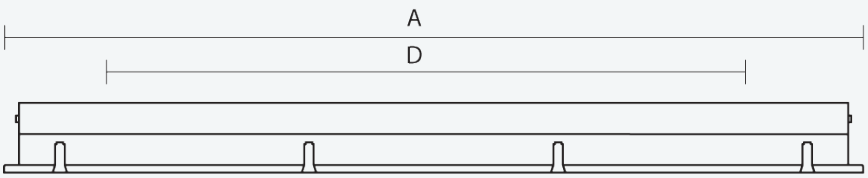





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
79716	ALUMAX LED 2.4ft MAX 8800/840 DALI 3F	65	9080	6810	52,7	129	4,6	1224	1134

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 65°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | 3F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

79716 | ALUMAX LED 2.4ft MAX 8800/840 DALI 3F | 8590515797165