TREVOS

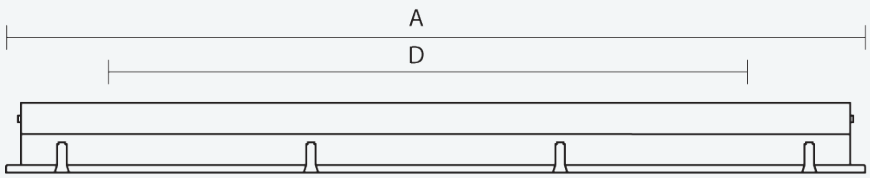
KÓD | EAN


**79740** | ALUMAX LED 2.4ft MAX 6400/840 | 8590515797400




- Stupeň ochrany: IP66
- Teplota okolia: -40—70 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 135 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: mosadzné M18×1,5
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 26
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 44
- Hodnota blikania Pst LM: 1
- účinník: 0,98
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 6
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: sivý hliníkový profil, povrchová úprava práškovou farbou
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Polyuretán (PUR) v drážke telesa
- Pripojenie: Bezskrutková trojpólová svorkovnica
- Chemicky odolné priemyselné prachotesné a vodotesné svietidlo z lakovanej hliníkovej zliatiny
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)
- Svietidlo pre zvýšenú teplotu okolia




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79740 | ALUMAX LED 2.4ft MAX 6400/840 | 70 | 6660 | 5000 | 37,1 | 135 | 4,3 | 1224 | 1134 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 70°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**79740** | ALUMAX LED 2.4ft MAX 6400/840 | 8590515797400