
TREVOS


KÓD | EAN

86170 | VIP II LED 1960/840 PAR | 8590515861705

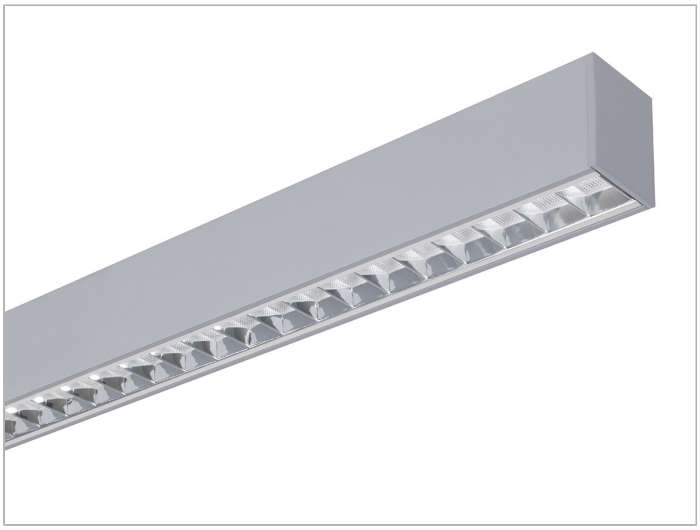

- Stupeň ochrany: IP20
- Teplota okolia: -25—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK02
- Životnosť: 100000 hodín / L80 @25°C
- Účinnosť svietidla: 119 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: D

- Základňa: Hliníkový profil striebornej farby (RAL 9006)
- Difúzor: Parabolická mriežka z lešteného hliníkového plechu (PAR)
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Pripojenie: 2× bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Interiérové závesné svietidlo s príslušenstvom pre rôzne možnosti konfigurácie inštalácie samostatne alebo v zostavách
- Príslušenstvo nie je súčasťou svietidla. Je potrebné ho doobjednať samostatne
- Optický systém so zrkadlovou parabolickou mriežkou bez efektu oslnenia s UGR < 19
- Elektronický driver on/off (AC, DC na vyžiadanie)

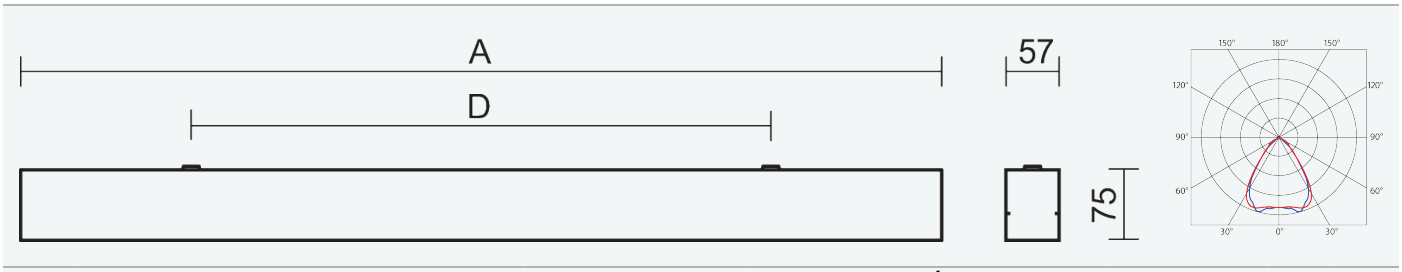

Kód	Typ	Svetelný tok LED zdrojov [lm]	Svetelný tok svietidla: [lm]	Príkon svietidla: [W]	Účinnosť svietidla: [lm/W]	Hmotnosť netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
86170	VIP II LED 1960/840 PAR	1960	1660	14,0	119	1,4	545	364

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta -25°C | up to ta 40°C | 850°C | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

86170 | VIP II LED 1960/840 PAR | 8590515861705







