TREVOS


KÓD | EAN

**86807** | PERUN SLIM 1.5ft 5500/840 ML 3F M3hAt | 8590515868070



- Stupeň ochrany: IP65
- Teplota okolia: 0—40 °C
- Mechanická pevnosť: IK10
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 133 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: PG 13,5, mosadz s povrchovou úpravou
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 30
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 51
- Hodnota blikania Pst LM: 0,076
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické skreslenie: 15
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: Nehrdzavejúci plech, nárazuvzdorný, chemicky odolný
- Difúzor: satinované tepelne tvrdené bezpečnostné sklo
- Reflektor: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Klipy: Nehrdzavejúca oceľ
- Tesnenie: Silikónové, na základni svietidla
- Pripojenie: Bezskrutková päťpólová svorkovnica, 5-žilová prepojovacia kabeláž na priebežnú montáž (prierez 1,5 mm², na vyžiadanie aj 2,5 mm²)
- Svietidlo s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou do prostredia bez nebezpečenstva výbuchu plynov, prachov a horľavých pár
- Základňa je z austenitickej nehrdzavejúcej ocele 1.4301 / AISI 304, ktorá má vysokú odolnosť proti korózii.
- Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo s trieštivosťou podľa normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžiadanie), záložný zdroj s autotestom a prevádzkovým časom 3 hod.
- Núdzový záložný zdroj pre trvalé aj núdzové osvetlenie zapojený na L3 (svet. tok 440 lm)

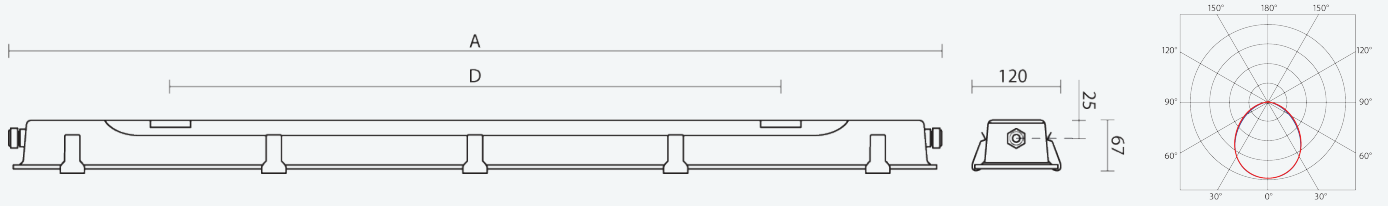


| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86807 | PERUN SLIM 1.5ft 5500/840 ML 3F M3hAt | 5580 | 4460 | 33,6 | 133 | 5,7 | 1600 | 1050 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to 0°C | up to 40°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**86807** | PERUN SLIM 1.5ft 5500/840 ML 3F M3hAt | 8590515868070

