TREVOS

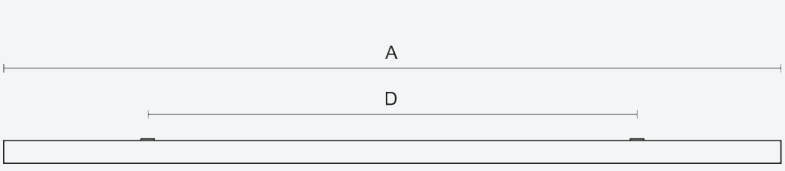
KÓD | EAN


**95145** | NAOS 2.4ft 6400/840 DALI | 8590515951451




- Stupeň ochrany: IP40
- Teplota okolia: -25—35 °C
- Mechanická pevnosť: IK02
- Životnosť: 150000 hodín / L95 @25°C
- Účinnosť svietidla: 141 lm/W
- Index podania farieb CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancia chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Káblové priechodky: gumové
- Trieda ochrany: I
- Maximálny počet svietidiel na istič B16: 20
- Maximálny počet svietidiel na istič C16: 34
- Hodnota blikania Pst LM: 0,022
- účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické skreslenie: 12
- Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: C

- Základňa: oceľový plech bielej farby (RAL 9003)
- Difúzor: Obojstranne pieskovaný akrylát (PMMA)
- Pripojenie: bezskrutková päťpólová svorkovnica
- Moderné svietidlo s nízkym profilom pre interiérové osvetlenie kancelárií, chodieb, spoločenských priestorov
- Opalizovaný optický kryt z vysoko priepustného translucentného PMMA
- Digitálne stmievateľný DALI driver (AC/DC)




| Kód | Typ | Svetelný tok LED zdrojov [lm] | Svetelný tok svietidla: [lm] | Príkon svietidla: [W] | Účinnosť svietidla: [lm/W] | Hmotnosť netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95145 | NAOS 2.4ft 6400/840 DALI | 6520 | 5410 | 38,4 | 141 | 4,7 | 1180 | 1030 |

Uvedené hodnoty spotreby a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKÁCIA

CE

NA STIAHNUTIE

MONTÁŽNY NÁVOD | KATALÓGOVÝ LIST | CE | LDT DÁTA

TREVOS

KÓD | EAN

**95145** | NAOS 2.4ft 6400/840 DALI | 8590515951451



