

102313


LUXOR LED 2.4ft 6400/840 DALI M3h

8596328023132



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 110 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: lesklá parabolická mřížka, UGR <19
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Svítidlo pro kanceláře, školy apod. k osvětlení pracoviště s vysokými požadavky na zrakový úkon podle EN 12461-1
- Optický systém se zrcadlovou parabolickou mřížkou bez efektu oslnění s UGR < 19
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

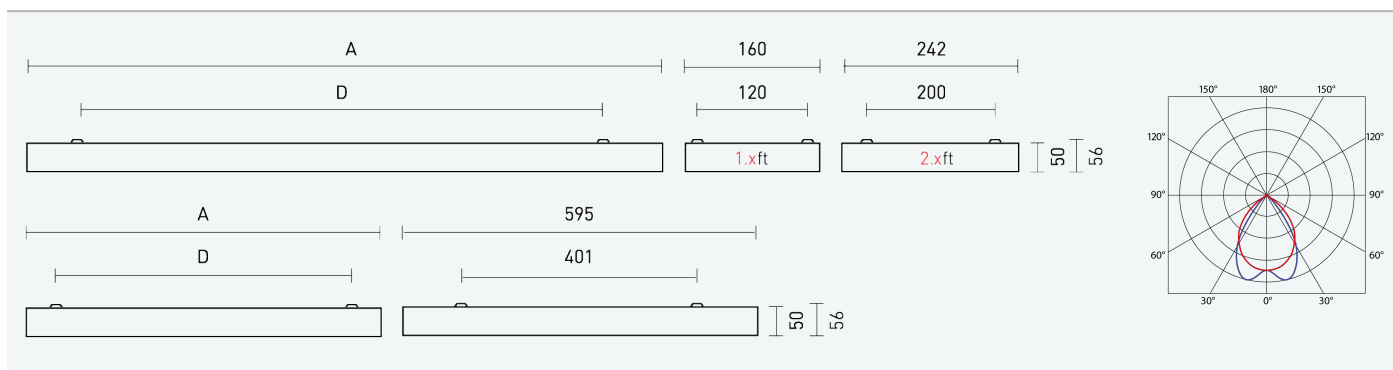

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
102313	LUXOR LED 2.4ft 6400/840 DALI M3h	6240	3990	36,3	110	5,5	1224	1030

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- [MONTÁŽNÍ NÁVOD](#)
[KATALOGOVÝ LIST](#)
[CE](#)
[LDT DATA](#)

