TREVOS


KÓD | EAN


103132 | FROST PLUS 2.5ft 8000/840 3F | 8596328031328




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40—25 °C
- Mechanická pevnost: IK06
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 152 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 18
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 44
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 6
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (RAL 7001), UV stabilní, chemicky odolný
- Difuzor: Translucentní akrylát (AC), UV stabilní, chemicky odolný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Provedení optimalizované pro chladírny a mrazírny s teplotami prostředí až -40 °C
- Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

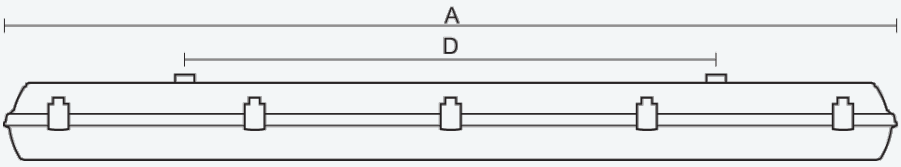





Kód	Typ	Ta Min.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103132	FROST PLUS 2.5ft 8000/840 3F	-40	8330	7330	48,3	152	3,0	1452	940

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to -40°C | up to 25°C | 650°C | IK 06 | LED | WARRANTY 5 | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

103132 | FROST PLUS 2.5ft 8000/840 3F | 8596328031328



