



11413


MATCH 36950/840 AS

8590515114139



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35–50 °C
- Pevnost v nárazu: IK05
- Životnost: 50000 hodin
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: optický systém PMMA
- Připojení: instalační krabice
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

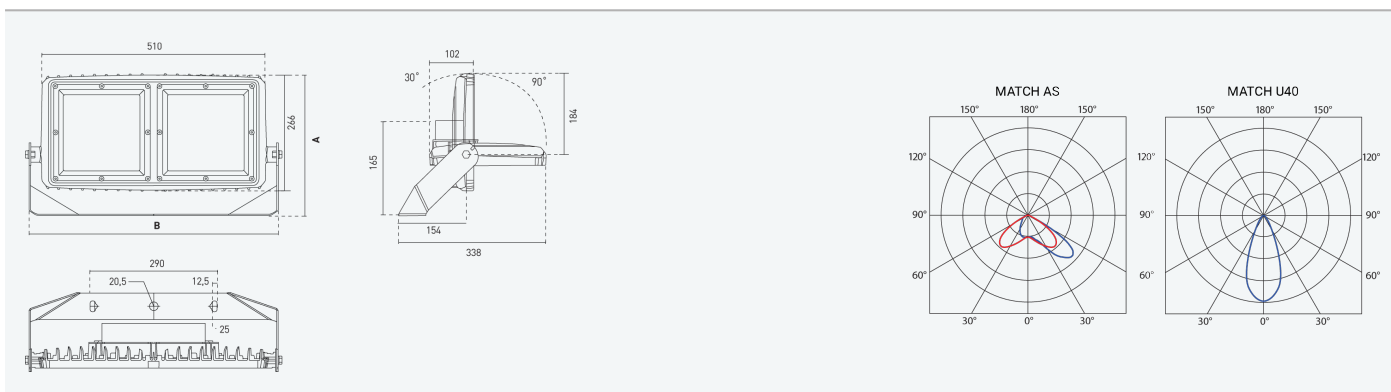

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]
11413	MATCH 36950/840 AS	50	36950	36950	8,9	180	585

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



KE STAŽENÍ

