


- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 145 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 18
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 30
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Interiérové svítidlo pro chodby, interiéry škol, knihovny, sociální zařízení, šatny, pracovní plochy a výlohy
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

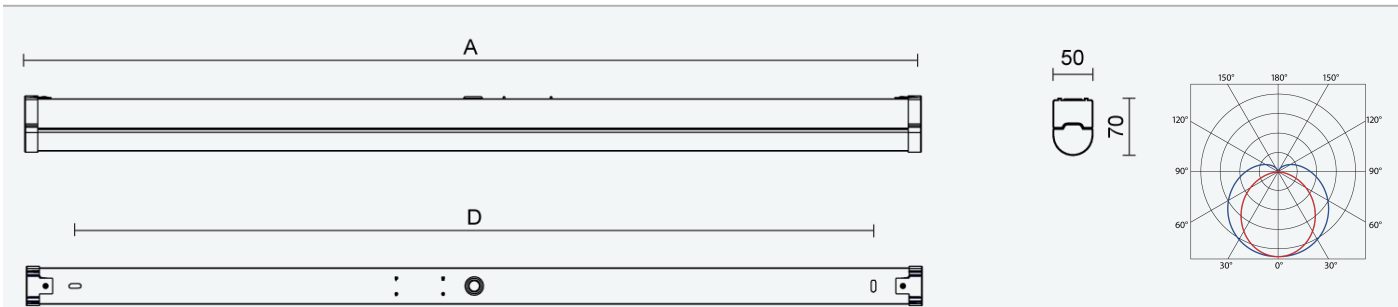

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
39976	ADARA 1.5ft 6800/840 DALI M1h	25	6740	6070	41,9	145	1,8	1430	1025

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
- KATALOGOVÝ LIST
- CE
- LDT DATA

